



INTER BOAT MARINAS

Stelsiem Interfloat

De betonsteiger type Interfloat 2500 is ontworpen voor jachthavens en voor commerciële toepassingen waar hoge belastingen worden gevraagd.

De constructie is zeer sterk en vrijwel onderhoudsvrij hetgeen een lange levensduur, minimaal 40 jaar, garandeert. Het fraai afgewerkte anti-slip bovendeck geeft de steiger een esthetisch aantrekkelijk aanzien.


De Interfloat 2500 kan worden verankerd aan zowel palen als ook aan kettingen met betonankers en is ontworpen voor economisch transport en snelle montage.



INTER BOAT MARINAS
Prins Bernhardlaan 1
NL-3297 CB PUTTERSCHOEK

T +31 (0)78 67 77 000
F +31 (0)78 67 77 009

E info@interboatmarinas.nl
I www.interboatmarinas.nl

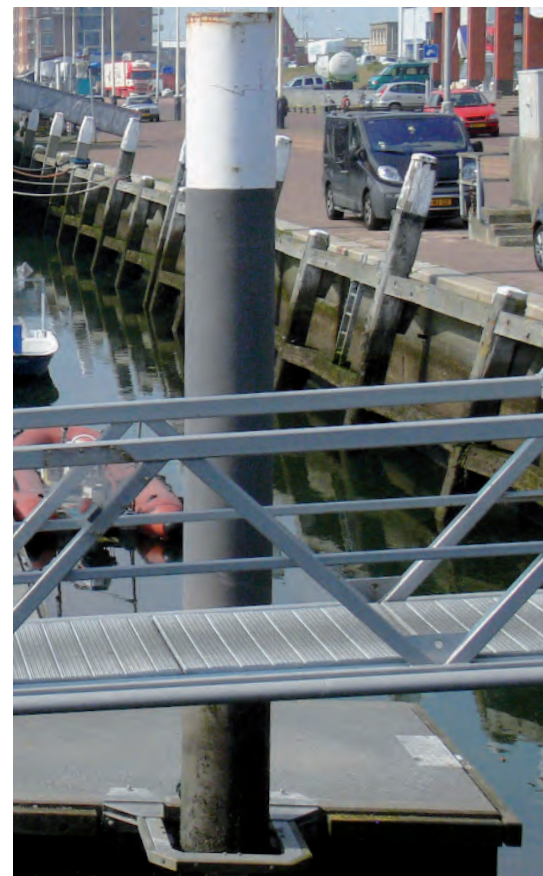

Technische informatie

Standaard

Beton	: 40 N/mm ² waterdicht gewapend beton
Koppeling	: Semi flexibel
Wapening	: Bouwstaal matten en wapenings rondstaal
Wanddikte	: Minimaal 70mm beton
Vulling	: Geëxpandeerd Polystyreen 15 kg/m ³
Hijsvoorzieningen	: 4 Stuks 24 mm roestvrijstalen instorthulzen
Montage rail	: Voor bevestiging van fenders, vingerpielen en paalbeugels
Vrijboord hoogte onbelast	: Circa 0,45 meter
Nuttige belasting	: Circa 450 kg/m ² over volledige betonbreedte

Opties

Fenders	: Hardhout 95 x 145 mm, op 10 mm dikke afstandrubbers
Leidingkokers	: Ingestorte PVC buis Ø 125 mm
Paalbeugels	: Met kunststof schokdempende stootblokken
Wapening	: Thermisch verzinkt staal
Kleur	: Standaard; grijs Andere kleuren op aanvraag

Afmetingen

Type 2512

Lengte	: 11,96 m
Breedte	: 2,35 m (betonmaat) 2,52 m (incl. fenders)
Hoogte	: 0,88 m
Gewicht	: circa 11.000 kg

Type 2509 - (passtuk)

Lengte	: 8,96 m
Breedte	: 2,35 m (betonmaat) 2,52 m (incl. fenders)
Hoogte	: 0,94 m
Gewicht	: circa 9.500 kg

Type 2506 - (passtuk)

Lengte	: 5,96 m
Breedte	: 2,35 m (betonmaat) 2,52 m (incl. fenders)
Hoogte	: 0,94 m
Gewicht	: circa 6.300 kg